



PJD 400
4,00 x 2,00 M

**REMORQUES
PROFESSIONNEL**
PTAC DE 1500 A 2700KG


Nouveau plateau basculant freiné concue pour le professionnel des espaces verts

Caractéristiques techniques


- Double châssis mécano-soudé en acier galvanisé à chaud
- Basculement assisté par compas à gaz de série
- Hayon H. 800 mm. de série avec assistance au basculement grâce à 2 vérins puissants **NOUVEAU**
- Support et treuil de série
- Feux et signalisations protégés
- Plancher bois monobloc très bas avec roues taille basse
- Grande facilité à monter des microtracteurs /autoportées mais aussi voiture, palette, etc.

Pour toutes remorques fabriquées depuis le 29/10/2012, la remise du COC* est obligatoire par le distributeur.
*Certificate Of Conformity

NOUVEAU

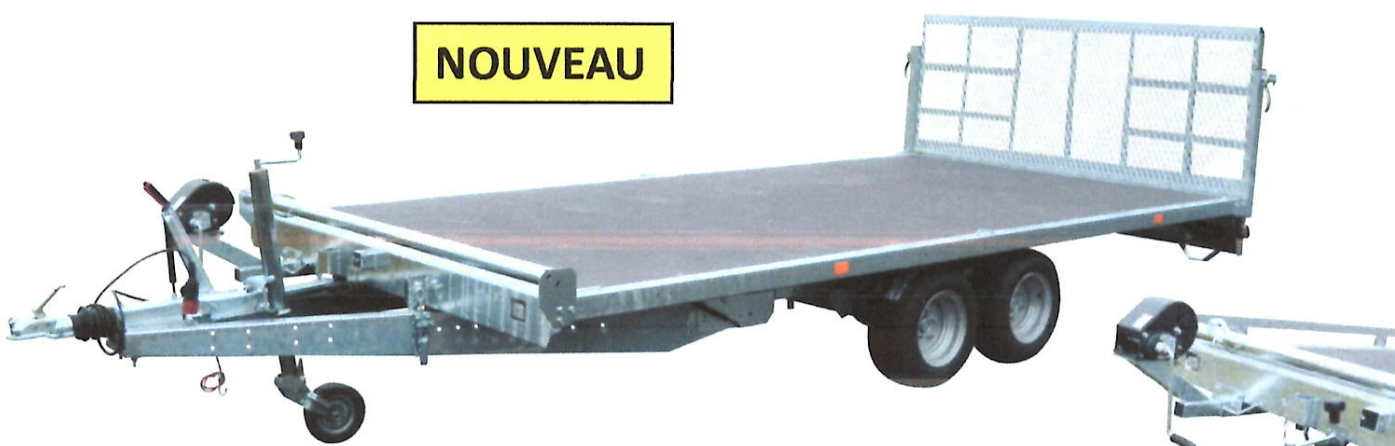


Support et treuil de série

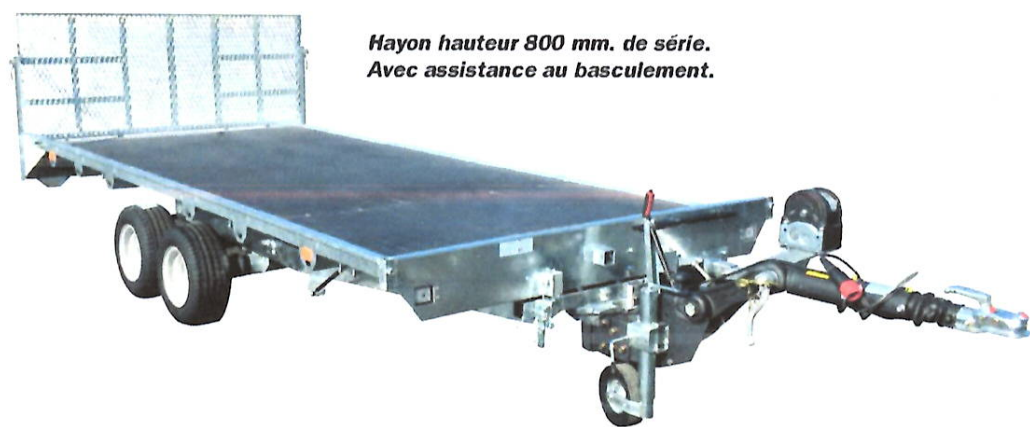

Hayon hauteur 800 mm. de série. Avec assistance au basculement.



Basculement par 2 vérins à gaz renforcés

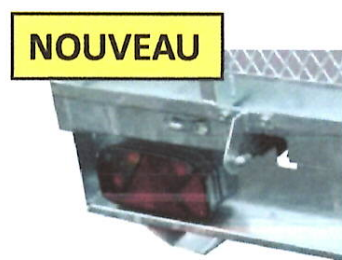

NOUVEAU

Assistance au basculement de la rampe arrière par 2 vérins puissants

Caractéristiques techniques PJD 400

DESIGNATION	PTAC	POIDS AVIDE	PTAC POSSIBLE*	ESSIEUX	ROUES	DIMENSIONS PLATEAU UTILE	HAUTEUR SOL/PLANCHER	DIMENSIONS HORS TOUT	PRIX TTC PUBLIC
PJD 400F 270	2700 kg	576 kg	2500 kg 2400 / 2200 kg	2 x 1350 kg	195/55 x 10	4,00 x 2,00 m	58 cm	5,30 x 2,12 m	
PJD 270TA*	2700 kg	683 kg	2000 / 1800 kg 1600 / 1500 kg	2 x 1350 kg	195/55 x 10			6,00 x 2,00 m	

*Pour connaître la charge utile d'une remorque -> PTAC - poids à vide = charge utile
** TA = Timon réglable

Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier

GARANTIE 2 ANS

FABRICATION FRANÇAISE